


Elektriske batterier type EL-G for høytemperaturområde:

- ✓ Leveres for spenning opp til 690 Volt
- ✓ Kan leveres opp til 350°C
- ✓ Velegnet for oppvarming av/i;
 - luft til komfort- og prosessanlegg
 - gjenvinningsanlegg
- ✓ Kan monteres i;
 - kanalmontasjer og ventilasjonsaggregater



Elektriske batterier type EEx ed for EX-område:

- ✓ Leveres for spenning opp til 690 Volt
- ✓ Leveres opp til 400kW
- ✓ El-batteri for risikofylt område
 - sone 1 og 2, temperaturklasse T3 (max 200°C)
- ✓ Supplerende oppvarming i gjenvinningsanlegg
- ✓ Kan monteres i;
 - kanalmontasjer og ventilasjonsaggregater

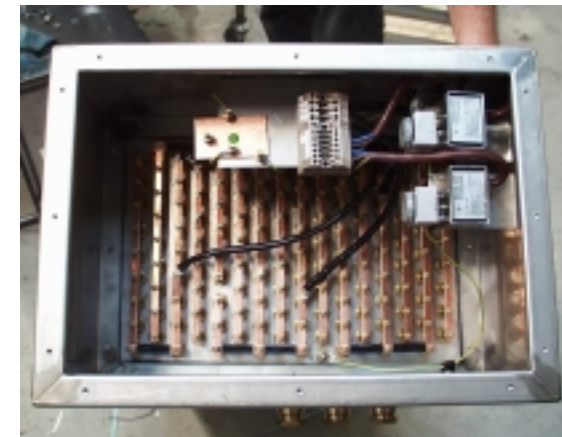

Materialvalg for elektriske batterier:

- ✓ Varmelementer i syrefast stål
- ✓ Galvanisert ramme
- ✓ Andre kombinasjoner kan leveres

Kvalitetskontroll av el.batterier:

- ✓ Alle El-batterier blir kvalitetskontrollert m.h.t. isolasjonsresistans, jordforbindelse, gjennomslagsfasthet og effekt.

Henvendelse:

- ✓ ttc norge offshore avd. : tlf.+47 69 84 51 03 mob.: 950 82 450 fax.: +47 69 89 45 10 mail: thorm@ttc.no